FICHA TÉCNICA

EPA 472

LIMPIADORA AUTOMÁTICA ROTOX EPA 472

Descripción:

- Sistema de mordazas/aprietes neumático.
- Diferentes modos de trabajo (manual, con mesa de giro o en línea)
- Conexión automática con soldadoras de cabezales múltiples.
- Control CNC de 2 ejes con PLC integrado.
- Memoria para hasta 300 programas/perfiles
- Programación y edición de programas mediante programación DIN o modo Teach-In y copiado de programas.
- Reconocimiento automático de perfiles y/o transmisión de datos desde la soldadora
- Máxima calidad de limpieza gracias a porta herramientas amortiguados con compensación de tolerancias de perfiles, especialmente en las unidades de limpieza de esquinas interiores y cuchillas para superficies visibles.
- Guías lineales y ejes sinfín de bajo mantenimiento con sistema de lubrificación centralizado.
- Interfaz HMI con PC actualizado y sistema operativo Windows.
- Programación y ajuste de correcciones con dibujos CAD.
- Tiempo de ejecución/esquina 20 segundos aproximadamente.
- Tiempo de ejecución/elemento completo 2 minutos aproximadamente (con mesa de giro)
- Corto tiempo de amortización.

LIMPIADORA ROTOX EPA 472



+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!

FICHA TÉCNICA

EPA 472

LIMPIADORA AUTOMÁTICA ROTOX EPA 472

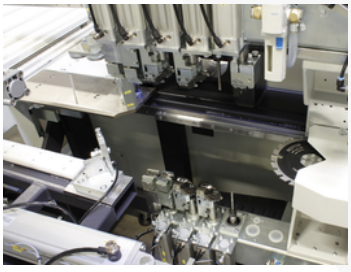
Características de la máquina:

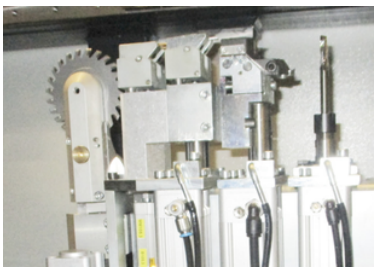
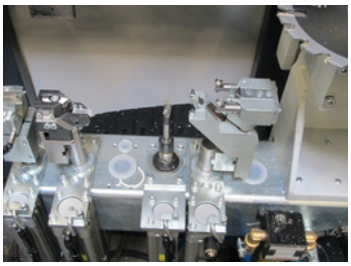

- Limpiadora automática de los cordones de soldadura (cuchilla ranura y/o plana), contornos exteriores y la liberación de las juntas de vidrio y de cierre en toda la gama de perfiles de PVC.
- Lado de apoyo de los perfiles seleccionable.
- Apto para cualquier tipo de perfil, desde perfiles estándar, hasta perfiles con junto central, sistemas de corredera, batiente “francés” o tipo monobloc.
- Equipación de herramientas variable hasta 12 herramientas en total.

Configuración standard de herramientas.

Datos técnicos:

- Potencia (kW): 3,8
- Corriente (V): 400
- Presión aire comprimido (bar): 7
- Peso (kg): 750 - 1.350
- Anchura perfiles (mm): 50 - 130
- Altura perfiles (mm): 50 - 115 estándar ,50 - 165 opcional
- Medidas máquina L x T x H (mm): 2.400 x 1.800 x 1.900 (sin mesa de giro) 5.700 x 4.100 x 1.900 (con mesa de giro) 6.700 x 4.600 x1.900 (con mesa de giro)
- Material a trabajar: todo tipo de perfiles de PVC soldados para ventanas y puertas

+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!