FICHA TÉCNICA

GSS 933

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIDRIOS GSS 933 – ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO AUTOMATIZADO DE VIDRIOS A LA LÍNEA DE ACRISTALAMIENTO

Características Principales:

- Número de compartimentos y de puntos de entrada y salida según las necesidades.
- Estanterías resistentes al desgaste, con superficies de apoyo de goma y sin cintas motorizadas.
- Poco espacio necesario para el mismo número de compartimentos.
- Carro distribuidor con rodillos motorizados para la entrada y salida de los vidrios.
- Carro lanzadera bajo las estanterías, con posición de manejo ergonómica.
- Posibilidad de colocar varios vidrios en un mismo compartimento.
- Envío de datos al ordenador central (vidrio almacenado por completo, vidrio roto, etc.).
- Extracción sencilla de los pedidos almacenados.
- Selección manual de vidrios desde el ordenador de control.
- Caja de luz con iluminación para controlar la calidad de cada vidrio antes de almacenarlo.

Opcionales para mayor flexibilidad

- Integración del proceso de extracción en un sistema robotizado.
- Ancho máximo de vidrio ampliado a 2.500 mm.

Datos técnicos:

- Potencia: 12 kW
- Tensión: 400 V
- Presión de trabajo: 7 bar
- Consumo de aire: aprox. 100 l/min
- Ancho máx. de compartimento: 55 mm | Ancho máx. de vidrio: 1.500 mm (opcional 2.500 mm)
- Alto máximo de vidrio: 2.300 mm

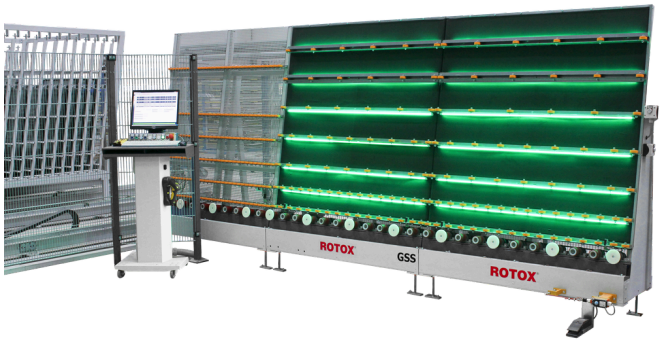



+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!