FICHA TÉCNICA

AS1950 | AS1960

ATORNILLADORA DE REFUERZOS AS 1950 / 1960 FIJACIÓN ÓPTIMA DEL ACERO DE REFUERZO EN PERFILES DE PVC

Principales propiedades:

- Atornillado de acero de refuerzo en perfiles de PVC de hasta 100 mm de altura.
- Para tornillos de 15 a 40 mm de longitud.
- Accionamiento por pedal.

Equipamiento estándar:

- Placa base.
- Válvula de pedal.

Datos técnicos:

- Aire comprimido: 7 bar
- Consumo de aire: aprox. 800 l/min
- Velocidad: aprox. 2.850 min^{-1}
- Altura de trabajo: 900 mm
- Altura máxima del perfil: 100 mm
- Longitud de tornillo: 15 – 40 mm
- Dimensiones AS 1950 (L x P x Al): 320 x 400 x 760 mm
- Dimensiones AS 1960 (L x P x Al): 320 x 520 x 1.200 mm
- Peso AS 1950: aprox. 40 kg
- Peso AS 1960: aprox. 50 kg
- Material: perfiles huecos de PVC con refuerzo de acero

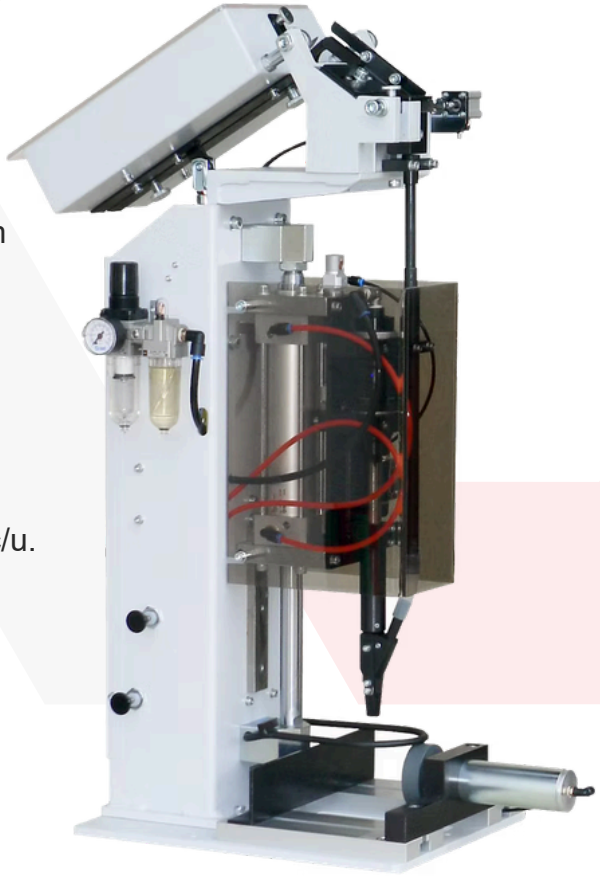

Opcionales para mayor flexibilidad

- Cilindro de sujeción horizontal para trabajar sin utillaje.
- Bastidores con caminos de rodillos, de 1.500 x 200 mm c/u.
- Control de profundidad.
- Carga manual adicional de tornillos.
- Láser de posicionamiento.
- Ampliación de la carrera de trabajo a 130 mm.

+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!