FICHA TÉCNICA

GZS 399

CENTRO DE CORTE DE JUNQUILLOS GZS 399 – CORTE TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE JUNQUILLOS DE PVC

Principales propiedades:

- Control por PC fácil de usar, con programa de optimización y gestión de restos seleccionable.
- Sujeción universal: todos los junquillos se fijan con el mismo sistema de posición.
- Ajuste motorizado a los distintos anchos de junquillo, controlado por programa.
- Correcciones ajustables de las longitudes de perfil y de corte.
- Avance neumático regulable del disco de sierra.
- Disco de sierra dispuesto desde arriba, de modo que los recortes y las virutas caen libremente.
- Alimentación y corte simultáneo de 2 junquillos.
- Unidad de alimentación con servomotor y cinta magnética.

Equipamiento estándar:

- Dirección de alimentación de izquierda a derecha.
- Almacén de prealimentación para 10 x 2 junquillos, de hasta 6.000 mm de longitud, con placas de sujeción.
- Alimentador de precisión con servomotor y cinta magnética.
- Transporte neumático a la cinta de extracción para 10 x 2 junquillos (opcional 20 x 2), de hasta 2.500 mm de longitud.
- Monitor de visualización del almacén.
- Visualización intuitiva para el operario.

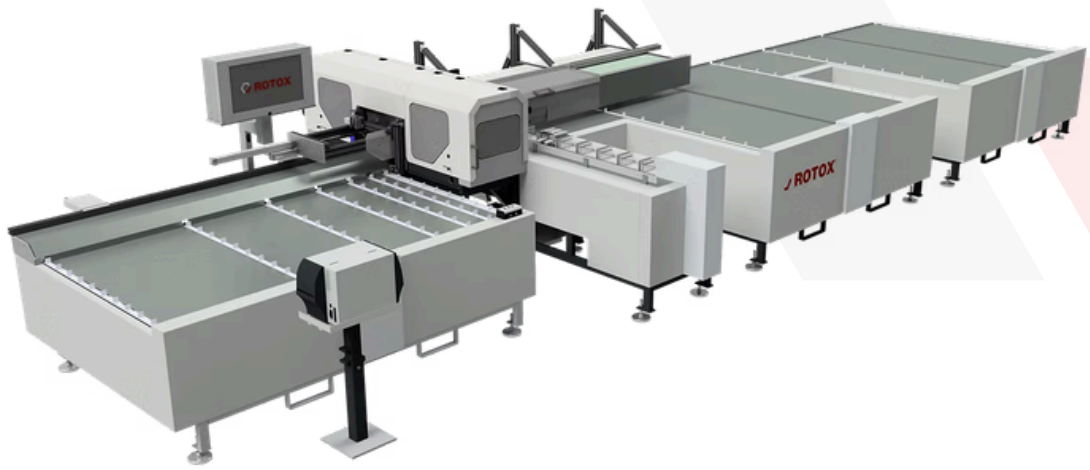

+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!

FICHA TÉCNICA

GZS 399

CENTRO DE CORTE DE JUNQUILLOS GZS 399 – CORTE TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE JUNQUILLOS DE PVC

Datos técnicos:

- Diámetro del disco de sierra: 300 mm
- Diámetro de la fresa de disco: 150 mm
- Tensión: 400 V
- Presión de trabajo: 7 bar
- Consumo de aire: aprox. 43 l por ciclo de corte
- Recorrido: 2.000 mm
- Velocidad de desplazamiento: 30 m/min
- Altura de trabajo: 900 mm
- Sección máxima de perfil: aprox. 45 x 45 mm
- Longitud mínima de corte: 150 mm
- Dimensiones de la máquina (An x Pr x Al): aprox. 9.700 x 3.300 x 1.700 mm
- Peso: aprox. 2.750 kg
- Material: PVC

Opcionales para mayor flexibilidad:

- Almacén de extracción ampliado para 20 x 2 junquillos.
- Equipamiento de sierra para cortar junquillos individuales.
- Versión derecha o izquierda.
- Aspiración de virutas con separador de rechazos.
- Gestión de piezas mediante impresora de etiquetas, impresora de inyección de tinta o segundo monitor.
- Conexión de datos por USB o red.
- Mantenimiento remoto (ROTOX-Web-Control).

+ 34 936 852 342
recambios@aptec.es | info@aptec.es
Carrer Cèsar Martinell, Nave 30, 08191 Rubí, Barcelona

Donde los demás se detienen...
¡Nosotros empezamos!